


N-канальный MOSFET

Краткая характеристика

- Сопротивление сток-исток в открытом состоянии не более 12 Ом при $U_{ЗИ} = 10$ В
- Номинальное значение заряда затвора 4.5 нКл
- Максимально допустимая температура перехода 150 °С

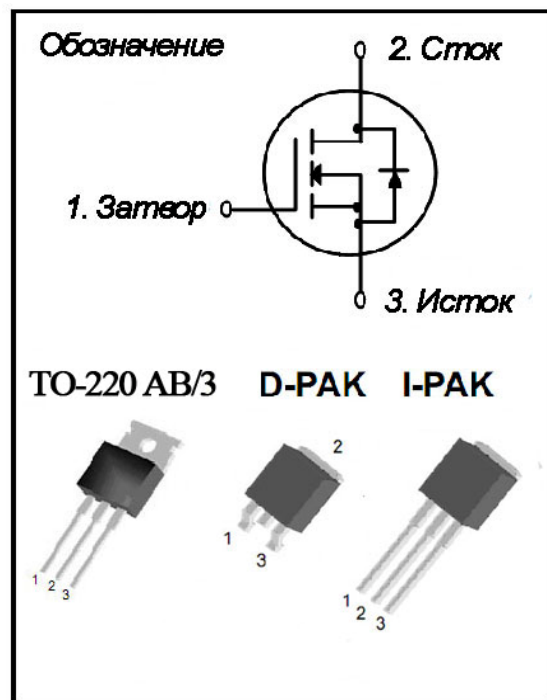

Предельные режимы

Обозначение параметра	Наименование параметра	Норма	Единица измерения
1	2	3	4
$U_{СИ\ макс}$	Максимально допустимое напряжение сток-исток	600	В
$I_{С\ макс}$	Максимально допустимый постоянный ток стока при $t_K = 25$ °С	0.9	А
	Максимально допустимый постоянный ток стока при $t_K = 100$ °С	0.57	А
$I_{С\ имп.\ макс}$	Максимально допустимый импульсный ток стока	3.0 ^{..1)}	А
$U_{ЗИ\ макс}$	Максимально допустимое напряжение затвор-исток	± 30	В
$E_{АС}$	Максимально допустимая энергия одиночного импульса, рассеиваемая транзистором в режиме лавинного пробоя	50 ^{..2)}	мДж
$E_{АР}$	Максимально допустимая энергия повторяющегося импульса, рассеиваемая транзистором в режиме лавинного пробоя	2.8 ^{..1)}	мДж
dv/dt	Максимальное значение dv/dt обратного восстановления диода	5.5 ^{..3)}	В/нс

Продолжение таблицы

1	2	3	4
$P_{\text{макс}}$	Максимально допустимая мощность рассеивания ($t_K = 25\text{ }^\circ\text{C}$)	28	Вт
	Коэффициент изменения допустимой мощности рассеивания при изменении t_K	0.22	Вт/ $^\circ\text{C}$
T_{STG}	Температура хранения	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$
T_J	Температура кристалла	150	$^\circ\text{C}$
¹⁾ .. Длительность импульса ограничивается максимально допустимой температурой перехода. ²⁾ .. $t_K = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $U_{\text{СИ}} = 50\text{ В}$; $R_3 = 25\text{ Ом}$; $L = 115\text{ мГн}$; $I_{\text{С макс}} = 0.9\text{ А}$ ³⁾ .. $t_K = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_{\text{ИС}} \leq 1\text{ А}$; $dv/dt \leq 300\text{ А/мкс}$; $U_{\text{СИ}} \leq U_{\text{СИ проб.}}$			

Тепловые характеристики для корпуса

Обозначение параметра	Наименование параметра	Норма			Единица измерения
		Мин	Тип	Макс	
$R_{\text{ТПК}}$	Тепловое сопротивление переход-корпус	–	–	0.85 ¹⁾	$^\circ\text{C/Вт}$
		–	–	4.53	
$R_{\text{ТКР}}$	Тепловое сопротивление корпус-радиатор	–	0.5 ¹⁾	–	$^\circ\text{C/Вт}$
		–	–	50	
$R_{\text{ТПС}}$	Тепловое сопротивление переход-окружающая среда	–	–	62.5 ¹⁾	$^\circ\text{C/Вт}$
		–	–	110	
¹⁾ .. Для корпуса TO-220 АВ/3					

Электрические параметры диода

Обозначение параметра	Наименование параметра	Режим измерения	Норма			Единица измерения
			Мин	Тип	Макс	
$I_{\text{ИС}}$	Максимально допустимый постоянный прямой ток диода исток-сток		–	–	0.9	А
$I_{\text{ИС имп. макс}}$	Максимально допустимый импульсный прямой ток диода исток-сток		–	–	3.0	
$U_{\text{ПР}}$	Прямое напряжения диода исток-сток	$I_{\text{С}} = 0.9\text{ А}$; $U_{\text{ЗИ}} = 0\text{ В}$	–	–	1.4	В
$t_{\text{гр}}$	Время обратного восстановления диода	$U_{\text{ЗИ}} = 0\text{ В}$; $I_{\text{С}} = 1.0\text{ А}$; $di_f/dt = 100\text{ А/мкс}$;	–	190	–	нс
$Q_{\text{гр}}$	Заряд обратного восстановления диода	$t_{\text{и}} \leq 300\text{ мкс}$; $Q > 50$	–	0.5	–	мкКл



Электрические параметры ($t_k = 25\text{ }^\circ\text{C}$, если иное не указано в таблице)

Обозначение параметра	Наименование параметра	Режим измерения	Норма			Единица измерения
			Мин	Тип	Макс	
1	2	3	4	5	6	7
$U_{СИ\ проб}$	Пробивное напряжение сток-исток	$U_{ЗИ} = 0\text{ В};$ $I_C = 250\text{ мкА}$	600	–	–	В
$\Delta U_{СИ\ проб}/\Delta T_J$	Температурный коэффициент пробивного напряжения	$I_C = 250\text{ мкА};$ относительно $25\text{ }^\circ\text{C}$	–	0.65	–	В/°C
$I_{C\ нач}$	Начальный ток стока	$U_{СИ} = 600\text{ В};$ $U_{ЗИ} = 0\text{ В}$	–	–	10	мкА
		$U_{СИ} = 480\text{ В};$ $U_{ЗИ} = 0\text{ В};$ $t_k = 125\text{ }^\circ\text{C}$	–	–	100	
$I_{з\ ут}$	Ток утечки затвора	$U_{ЗИ} = \pm 30\text{ В};$ $U_{СИ} = 0\text{ В}$	–	–	± 100	нА
$U_{ЗИ\ пор}$	Пороговое напряжение	$U_{СИ} = U_{ЗИ};$ $I_C = 250\text{ мкА}$	2.0	–	4.0	В
$R_{СИ\ отк}$	Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	$U_{ЗИ} = 10\text{ В},$ $I_C = 0.45\text{ А}$	–	–	12	Ом
$C_{11И}$	Входная емкость	$U_{ЗИ} = 0\text{ В};$ $U_{СИ} = 25\text{ В};$ $f = 1\text{ МГц}$	–	155	200	пФ
$C_{22И}$	Выходная емкость		–	20	26	пФ
$C_{12И}$	Проходная ёмкость		–	3.0	4.0	пФ
$t_{зад\ вкл}$	Время задержки включения	$U_{СИ} = 300\text{ В};$ $I_C = 1.0\text{ А};$ $R_3 = 25\text{ Ом};$ $t_{И} \leq 300\text{ мкс};$ $Q > 50$ (резистивная нагрузка)	–	10	30	нс
$t_{нар}$	Время нарастания		–	20	50	нс
$t_{зад\ выкл}$	Время задержки выключения		–	16	45	нс
$t_{сп}$	Время спада		–	25	60	нс
Q_3	Общий заряд затвора	$U_{СИ} = 480\text{ В};$ $I_C = 1.0\text{ А};$ $U_{ЗИ} = 10\text{ В}$	–	4.5	6.0	нКл
$Q_{3С}$	Заряд затвор-сток		–	1.1	–	нКл
$Q_{ЗИ}$	Заряд затвор-исток		–	2.0	–	нКл

Габаритные размеры кристалла



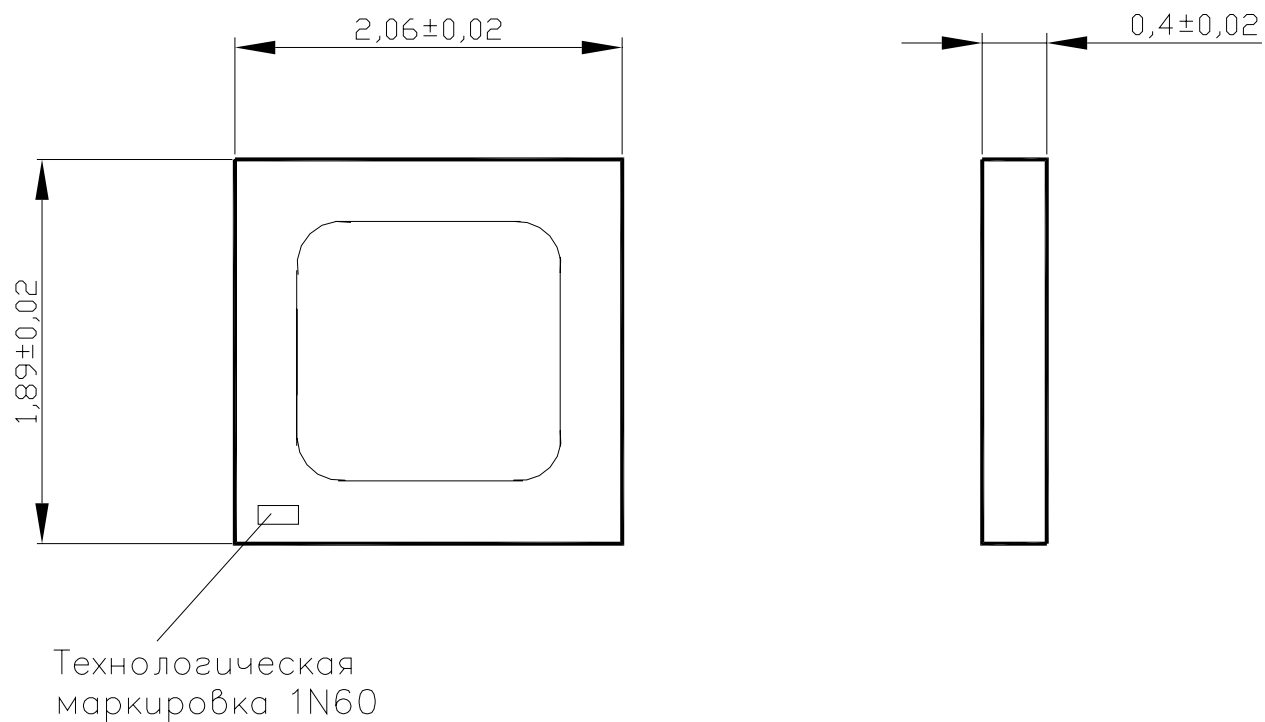



Схема разварки

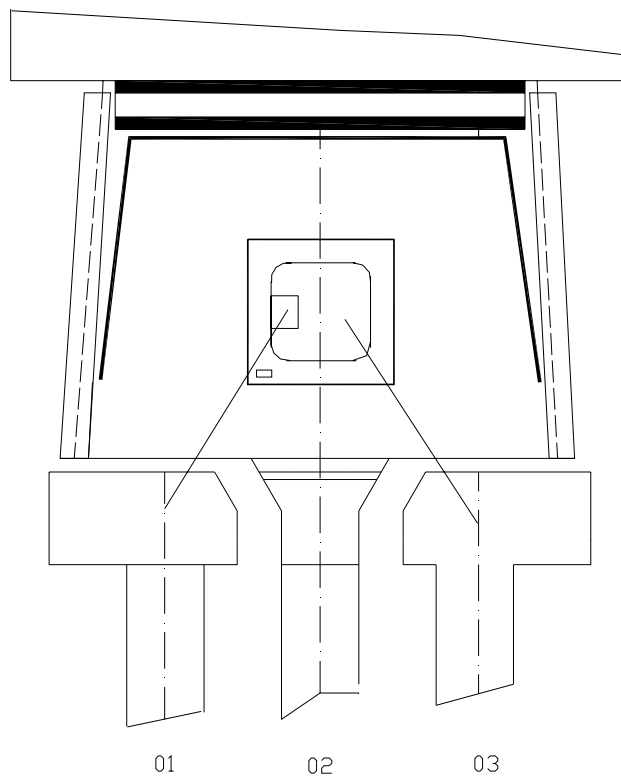

Габаритные размеры корпуса D-PAK

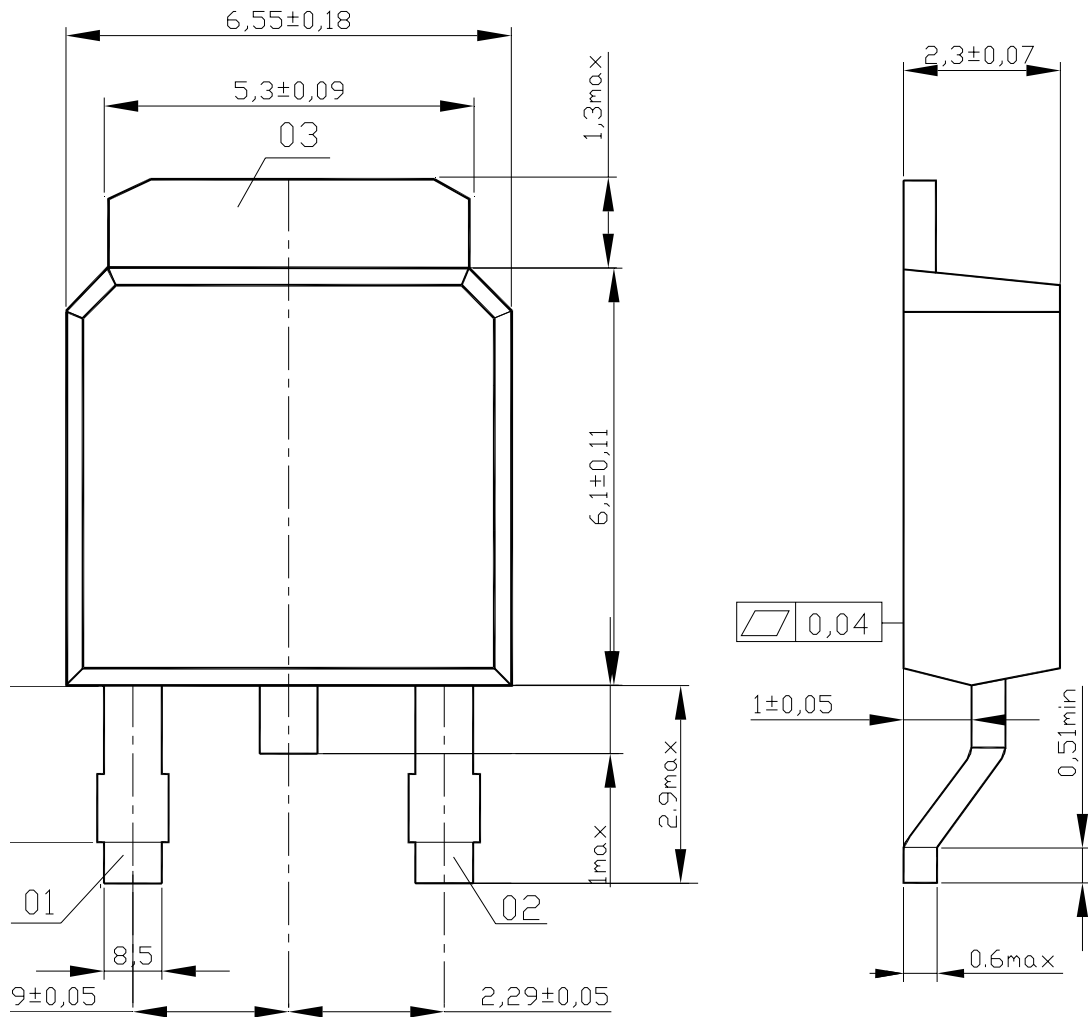

Габаритные размеры корпуса I-PAK

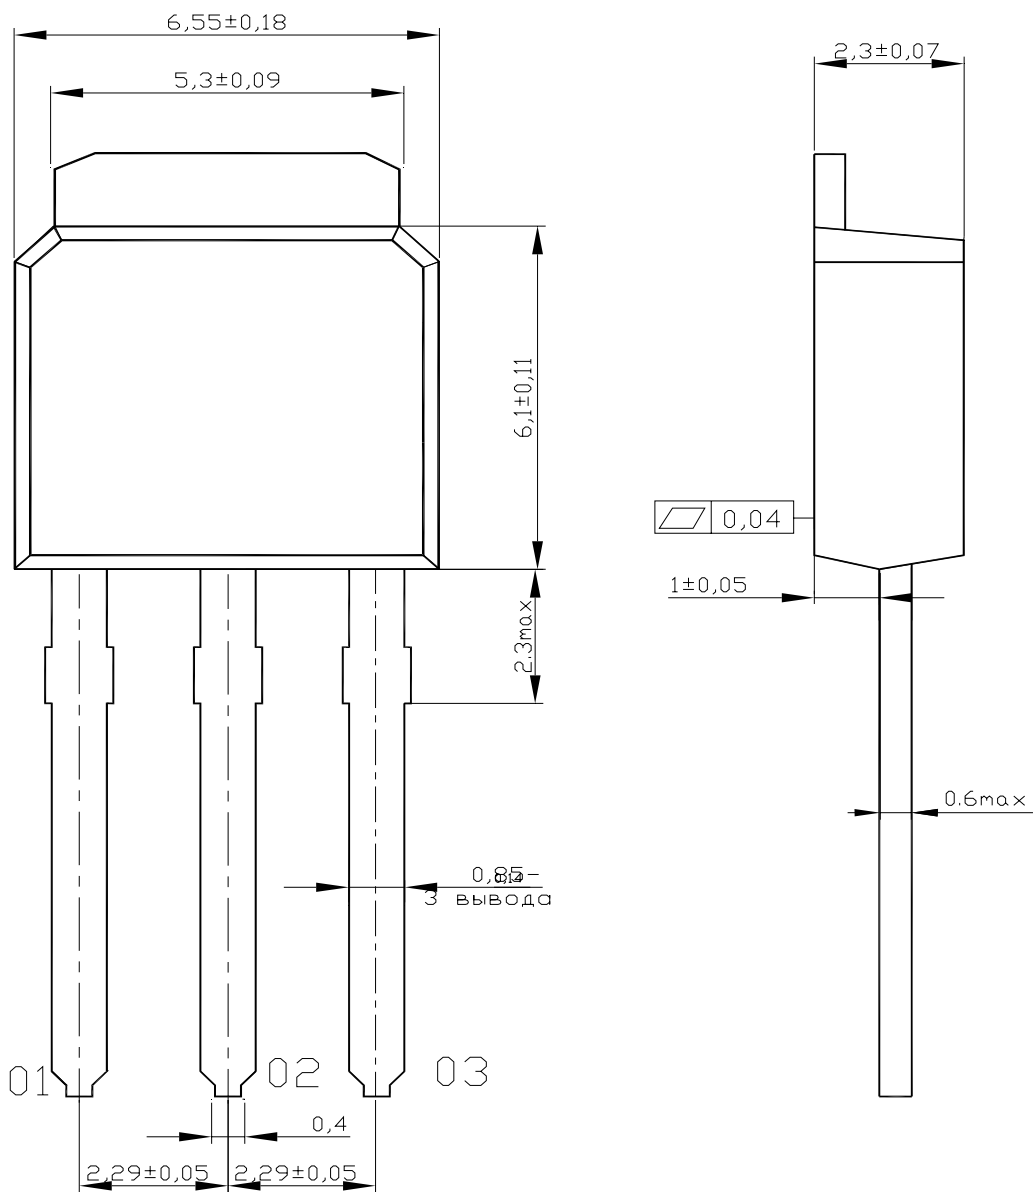

Габаритные размеры корпуса ТО-220 АВ/3

