


1554ИР22ТБМ

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе

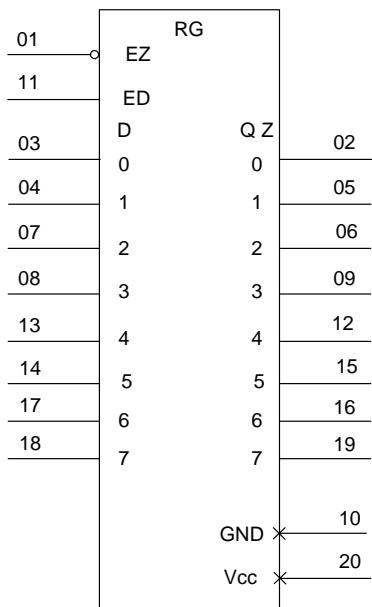

Условное графическое обозначение

Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	$\bar{E}Z$	Вход разрешения выхода
02	Q0	Выход данных
03	D0	Вход данных
04	D1	Вход данных
05	Q1	Выход данных
06	Q2	Выход данных
07	D2	Вход данных
08	D3	Вход данных
09	Q3	Выход данных
10	GND	Общий вывод
11	ED	Вход разрешения записи
12	Q4	Выход данных
13	D4	Вход данных
14	D5	Вход данных
15	Q5	Выход данных
16	Q6	Выход данных
17	D6	Вход данных
18	D7	Вход данных
19	Q7	Выход данных
20	Vcc	Выход питания от источника напряжения

Таблица истинности

Вход			Выход
$\bar{E}Z$	ED	D	Q
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q0
H	X	X	Z

Примечание -
H - высокий уровень напряжения;
L - низкий уровень напряжения;
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий);
Q0 - хранение предыдущего состояния;
Z - выход в третьем состоянии



ИНТЕГРАЛ

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	V _{CC}	2.0	6.0	-0.5	7.0
Входное напряжение низкого уровня, В при V _{CC} < 3.0 В при V _{CC} ≥ 3.0 В	V _{IL}	0	0.2 V _{CC}	-0.5	-
			0.3 V _{CC}		
Входное напряжение высокого уровня, В при V _{CC} < 3.0 В при V _{CC} ≥ 3.0 В	V _{IH}	0.8 V _{CC} 0.7 V _{CC}	V _{CC}	-	V _{CC} +0.5
Напряжение, прикладываемое к выходу, В	V _{OI}	0	V _{CC}	-0.5	V _{CC} +0.5
Входной ток диода, мА	I _{IK}	-	-	-	±20
Выходной ток низкого уровня, мА	I _{OL}	-	24	-	-
Выходной ток высокого уровня, мА	I _{OH}	-	-24	-	-
Выходной ток диода, мА	I _{OK}	-	-	-	±50
Выходной ток низкого уровня, мА при V _{OLD} = 1.65 В, Ta = 25 °C при V _{OLD} = 1.65 В, Ta = минус 60, плюс 125 °C	I _{OLD} *	-	70	-	-
			57		
Выходной ток высокого уровня, мА при V _{OHD} = 3.85 В, Ta = 25 °C V _{OHD} = 3.85 В, Ta = минус 60, плюс 125 °C	I _{OHD} *	-	-60	-	-
			-50		
Ток вывода питания или общего вывода, мА	I _{CC} , I _{GND}	-	-	-	±100
Время нарастания и спада сигнала на входах, нс/В V _{CC} =3.0 В V _{CC} =4.5 В V _{CC} =5.5 В	t _{LH} , t _{HL}	-	3 3 3	-	150 40 25
Емкость нагрузки, пФ	C _L	-	50	-	500

* Длительность воздействия режима не более 2 мс



Статические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Температура, °C
		V_{IL} , V_{IH} , I_{OL} , I_{OH} , V_I , t_{LH} , C_L	V_{CC} , В	не менее	не более	
Входное напряжение высокого уровня, В	V_{IH}	$V_O \leq 0.1$ В или $V_O \geq V_{CC} - 0.1$ В	3.0 4.5 5.5	2.1 3.15 3.85	—	25±10 -60 125
Входное напряжение низкого уровня, В	V_{IL}	$V_O \leq 0.1$ В или $V_O \geq V_{CC} - 0.1$ В	3.0 4.5 5.5	— 0.9 1.35 1.65	25±10 -60 125	
Выходное напряжение высокого уровня, В	V_{OH}	$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -50$ мА	3.0 4.5 5.5	2.9 4.4 5.4	—	25±10 -60 125
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -12$ мА	3.0 3.0	2.58 2.40		25±10 -60 125
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -24$ мА	4.5 5.5 4.5 5.5	3.94 4.94 3.70 4.70		25±10 -60 125
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 50$ мА	3.0 4.5 5.5	— 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	25±10
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 12$ мА	3.0 3.0	0.36 0.50	0.36 0.50	25±10 -60 125
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 24$ мА	4.5 5.5 4.5 5.5	0.36 0.50	0.36 0.50	25±10 -60 125
		$V_I = 0$ В	5.5 5.5	— -0.1 -1.0	-0.1 -1.0	25±10 -60 125
		$V_I = V_{CC}$	5.5 5.5	— 0.1 1.0	0.1 1.0	25±10 -60 125
		$V_{OLD} = 1.65$ В (длительность воздействия режима не более 2 мс)	5.5 5.5	70 57	— -0.50	25±10 -60 125
Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	$V_{OHD} = 3.85$ В (длительность воздействия режима не более 2 мс)	5.5 5.5	-60 -50		25±10 -60 125
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выключено", мА	I_{OZL}	$V_I(01,19) = V_{IH}, V_{IL}$ $V_0 = 0$ В	5.5 5.5	— -10.0	-0.50 -10.0	25±10 -60, 125
Выходной ток высокого уровня в состоянии "Выключено", мА	I_{OZH}	$V_I(01,19) = V_{IH}, V_{IL}$ $V_0 = V_{CC}$	5.5 5.5	— 10.0	0.50 10.0	25±10 -60, 125
Ток потребления, мА	I_{CC}		5.5 5.5	— 8.0 160	8.0 160	25±10 -60 125





Динамические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Температура, °C
		V _{IL} , V _{IH} , I _{OL} , I _{OH} , V _I , t _{LH} , t _{HL} , C _L	V _{cc} , В	не менее	не более	
Время задержки распространения при выключении, нс, от входа CL к выходам Q	t _{PLH}	V _{IL} = 0 В, V _{IH} = V _{cc} t _{LH} = t _{HL} = 3 нс C _L = 50 пФ R _L = 510 Ом	3.3±0.3 5.0±0.5	–	14.0 9.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 11.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		23.0 13.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		16.0 11.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 14.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		16.0 11.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 14.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
Время задержки распространения при включении, нс, от входа CL к выходам Q от входа \bar{R} к выходам Q	t _{PHL}	V _{IL} = 0 В, V _{IH} = V _{cc} t _{LH} = t _{HL} = 3 нс C _L = 50 пФ R _L = 510 Ом	3.3±0.3 5.0±0.5	–	13.0 10.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		16.0 11.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 14.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		16.0 11.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 14.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		16.0 11.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		19.0 14.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		13.0 10.0	25±10
Время установления сигнала D относительно сигнала CL, нс	t _{SU}	V _{IL} = 0 В, V _{IH} = V _{cc} t _{LH} = t _{HL} = 3 нс C _L = 50 пФ R _L = 510 Ом	3.3±0.3 5.0±0.5	–	1.5 1.5	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		2.0 2.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		2.0 2.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		4.0 3.5	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		4.5 4.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		4.5 4.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 4.5	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		7.5 5.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		7.5 5.5	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10
Время удержания сигнала D относительно сигнала CL, нс	t _H	V _{IL} = 0 В, V _{IH} = V _{cc} t _{LH} = t _{HL} = 3 нс C _L = 50 пФ R _L = 510 Ом	3.3±0.3 5.0±0.5	–	4.5 4.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		4.5 4.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		4.5 4.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 4.5	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		7.5 5.5	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		7.5 5.5	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10
Время восстановления сигнала CL после сигнала \bar{R} , нс	t _{REC}	V _{IL} = 0 В, V _{IH} = V _{cc} t _{LH} = t _{HL} = 1 нс C _L = 50 пФ R _L = 510 Ом	3.3±0.3 5.0±0.5	–	5.5 4.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	-60, 85
			3.3±0.3 5.0±0.5		6.5 5.0	125
			3.3±0.3 5.0±0.5		5.5 4.0	25±10



Динамические параметры (продолжение)

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Температура, °C
		V_{IL} , V_{IH} , I_{OL} , I_{OH} , V_L , t_{LH} , t_{HL} , C_L	V_{CC} , В	не менее	не более	
Частота следования тактового сигнала, МГц	fc	$V_{IL} = 0$ В, $V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 1$ нс $C_L = 50$ пФ $R_L = 510$ Ом	3.3 ± 0.3	-	85	25 ± 10
			5.0 ± 0.5		105	
			3.3 ± 0.3		75	-60,
			5.0 ± 0.5		95	85
			3.3 ± 0.3		75	125
			5.0 ± 0.5		95	

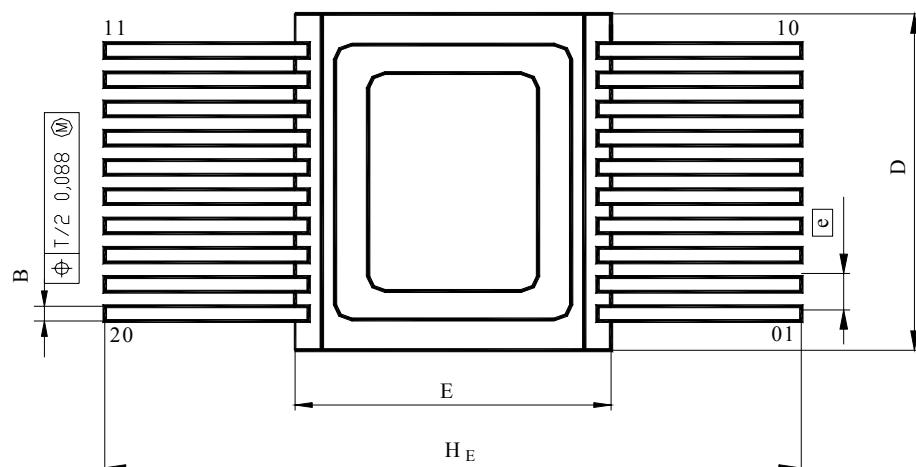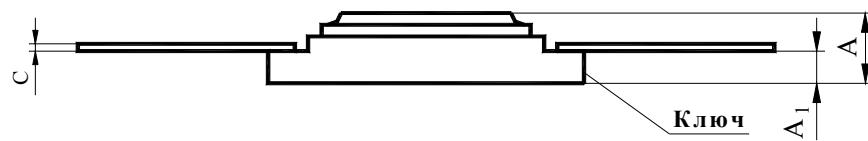

Размеры	ММ	
	min	max
A	-	3.03
A ₁	1.23	1.66
B	0.31	0.45
C	0.13	0.20
D	-	13.25
E	11.80	12.00
e	-	1.25
H _E	-	25.40

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем в корпусе 4153.20-6