

Назначение

КМОП интегральная микросхема. Представляет собой два логических элемента «2И-ИЛИ-НЕ». Предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения с ограниченным энергопотреблением.

Зарубежный прототип

- прототип 54HC51

Обозначение технических условий

- бКО.347.479-07ТУ

Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °C

Корпусное исполнение

- корпус 401.14-5М

Назначение выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
№1	Вход A1	№8	Выход Y1
№2	Вход A2	№9	Выход D1
№3	Вход B2	№10	Вход E1
№4	Вход C2	№11	Вход F1
№5	Вход D2	№12	Вход B1
№6	Выход Y2	№13	Вход C1
№7	Общий вывод OV	№14	Выход питания от источника напряжения U

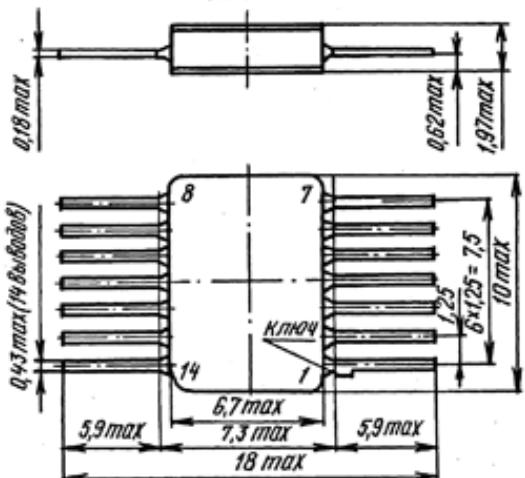


Таблица 1. Основные электрические параметры 1564ЛР11 при $T_{окр. среды} = + 25^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Выходное напряжение низкого уровня	U_{OL}	В	$U_{cc}=4,5\text{B}$ $U_{IH}=3,15\text{B}$ $I_{OL}=4\text{mA}$ $U_{IL}=0,9\text{B}$ $U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IH}=4,2\text{B}$ $I_{OL}=5,2\text{mA}$ $U_{IL}=1,2\text{B}$ $U_{cc}=2\text{B}$ $U_{IH}=1,5\text{B}$ $I_{OL}=20\text{мкA}$ $U_{IL}=0,3\text{B}$ $U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IH}=4,2\text{B}$ $I_{OL}=20\text{мкA}$ $U_{IL}=1,2\text{B}$	- - - - - 0,26 0,26 0,1 0,1	
Выходное напряжение высокого уровня	U_{OH}	В	$U_{cc}=4,5\text{B}$ $U_{IL}=0,9\text{B}$ $I_{OH}=-4\text{mA}$ $U_{IH}=3,15\text{B}$ $U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IL}=1,2\text{B}$ $I_{OH}=-5,2\text{mA}$ $U_{IH}=4,2\text{B}$ $U_{cc}=2\text{B}$ $U_{IL}=0,3\text{B}$ $I_{OH}=-20\text{мкA}$ $U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IL}=1,2\text{B}$ $I_{OH}=-20\text{мкA}$ $U_{IH}=4,2\text{B}$	4 5,5 1,9 5,9	- - - -
Входной ток низкого уровня	I_{IL}	мкА	$U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IL}=0\text{B}$	-	/-1/
Входной ток высокого уровня	I_{IH}	мкА	$U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IH}=6\text{B}$	-	1
Ток потребления	I_{CC}	мкА	$U_{cc}=6\text{B}$ $U_{IL}=0\text{B}$ $U_{IH}=6\text{B}$	-	1
Время задержки распространения при включении /выключении	t_{pHL}/ t_{pLH}	нс	$U_{cc}=2\text{B}$ $C_L=50\text{пФ}$ $U_{IL}=0\text{B}$ $U_{IH}=2\text{B}$ $U_{cc}=4,5\text{B}$ $C_L=50\text{пФ}$ $U_{IL}=0\text{B}$ $U_{IH}=4,5\text{B}$ $U_{cc}=6\text{B}$ $C_L=50\text{пФ}$ $U_{IL}=0\text{B}$ $U_{IH}=6\text{B}$	- - - - - 115 24 20	
Диапазон напряжений питания от 2 до 6В Рабочий диапазон температур от - 60 до + 125 °С					



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>